


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Харитоненко А.Г.

«__» _____ 2025г.

УТВЕРЖДЕНО
Технический директор
АО «КТК»

 Юренков К.Ю.

«__» _____ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: фронтальный погрузчик одноковшовый для нужд
ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово
2025

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование
Погрузчик фронтальный LONKING CDM835 (далее погрузчик)
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Данный погрузчик должен быть выпущен не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3. Код ОКП
48 3000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Захват, погрузка и транспортировка различных материалов, а также выполнения карьерных и землеройных работ.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Погрузчик должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от +40 °С до -40 °С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры	
Наименование параметра	LONKING CDM835
Вместимость ковша, м ³	2,3
Тип ковша	Ковш с подрезным ножом на болтах
Габаритная длина с ковшом	7770 мм
Габаритная высота по крыше кабины	3180мм
Габаритная ширина по шинам	2320 мм
Колесная база	2500 мм
Дорожный просвет	347 мм
Ширина машины	1850 мм
Ширина ковша	2500 мм
Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колеса)	5680 мм
Максимальная высота выгрузки по нижней кромке ковша	3144 мм
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	
Отсутствуют	
Подраздел 4.3. Требования по надежности	
Отсутствуют	
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	
Отсутствуют	

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования	
Наименование параметра	
Двигатель	
Модель	WEICHAI WP6G140E22
Мощность л.с.	140
Трансмиссия	
Гидротрансформатор	Полностью автоматическая коробка передач с электрическим управлением. Спирально-конический, одноступенчатый Нет данных
Главный редуктор	
Способ охлаждения	
Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом, механическим управлением
Количество передач	4П/23
Максимальная скорость км/ч	32
Мосты	
Система привода хода	полноприводная
Передний и задний мосты	Мосты с полуразгруженными полуосями
Передний мост	Крепление к передней полураме
Задний мост	осциллирующий
Редуктор и дифференциал	Одноступенчатый редуктор с дифференциалом с пропорциональным распределением крутящего момента
Бортовые редукторы	Планетарные, версия для тяжелых работ, встроенного типа
Тормозная система	Двухконтурная
Рабочая тормозная система	Одноцепный клещевой тормоз сухого типа
Стояночный и аварийный тормоз	Клещевой регулируемый на гибком валу
Рулевое управление	
Тип	Рулевое управление посредством шарнирно-сочлененной рамы
Угол поворота управляемых колес, град.	В каждую 35 градусов
Рама	
В наиболее напряженных местах (оси) выполнено усиление из элементов прямоугольного сечения. Ресурс рамы рассчитан на весь срок эксплуатации погрузчика	
Гидросистема	
Тип	Трехпоточная
Давление в системе МПа	16
Гидропоток	246 л/мин
Кабина	
Одноместная, двухдверная, с сиденьем водителя на пневматической подвеске с регулируемой по наклону рулевой колонкой. Отвечает требованиям системы безопасности ROPS	

соответствующее требованиям стандартов ISO 3471 и SAE J1040с. Устройство FOPS соответствующее стандарту ISO 3449.
 Уровень звука в кабине не более 78 дБ.
 Уровень локальной вибрации на человека не более 113 дБ.
 Уровень общей вибрации не более 115 дБ.

Топливный бак

200 литров

Размер шин

20.5-25 L-3 12PR TT

Наименование дополнительного оборудования

Ремни безопасности для водителя компл.

Звуковой сигнал заднего хода

Заднее зеркало нижнего обзора

Отопительно-кондиционерный блок

Дополнительный отопитель кабины

Сиденье с пневмоподвеской и механизмом регулирования наклона спинки

Проблесковый маячок

Башмак противооткатный (Противооткатные башмаки-упоры), размеры упора должны соответствовать радиусу колеса и массе транспортного средства

Знак аварийной остановки (Знак аварийной остановки нового образца, в чехле)

Выключатель массы аккумуляторной батареи

Магнитола с радиоприемником диапазона АМ/FM

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Погрузчик должен быть укомплектован следующим:

- Руководство по эксплуатации;
- Инструкция по ремонту;
- Каталог деталей;
- Ключи от дверей кабины, выключателя приборов и стартера – не менее 2 комплектов;
- ЗИП на базовое шасси и на спецоборудование;
- Комплект инструмента для обслуживания базового шасси, спецоборудования и ДВС
- Домкрат, грузоподъемностью не менее 16 тонн – 1 шт;
- Набор инструмента (накидные ключи, рожковые ключи, торцевые головки размерами от 7 до 36 мм) – 1 комплект;

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительной на момент поставки, а также документацию (паспорт транспортного средства, паспорта на установленное дополнительное оборудование и его комплектующие; инструкцию по эксплуатации, инструкцию по ремонту и каталог на запасные части на каждую единицу поставляемого оборудования) запааянную в пластиковый пакет.

Поставщик передает оборудование покупателю в собранном виде, полностью заправленное рабочими жидкостями и смазками (за исключением дизельного топлива) готовое к эксплуатации в соответствии с назначением оборудования. Приемка осуществляется по акту приема-передачи товара

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К представленному Товару должны прилагаться:

- паспорт транспортного средства (ПТС) — бумажный/электронный носитель;
- инструкция и руководство по эксплуатации;
- сертификат соответствия;
- сервисная книжка;
- оригинал счёта, счёт-фактуры, накладная, УПД.

Все документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным;

Поставка товара осуществляется Поставщиком собственными силами и за свой счёт до склада Покупателя с использованием специализированных транспортных средств (автовоз, трал), на условиях DPP склад покупателя.

Место поставки: РФ, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мартемьянова д. 80

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение погрузчика должно осуществляться на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность погрузчика и упаковки;
- складирование погрузчика должно осуществляться на подготовленных площадках;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не

оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

гарантия на Технику — не менее 24 месяцев или ни менее 3000 моточасов (что наступит раньше) с даты подписания акта приёма — передачи товара, при условии строго соблюдения условий транспортирования, консервации, хранения, обслуживания и эксплуатации. Поставщик в течении гарантийного периода производит замену или ремонт узлов и деталей при обнаружении дефекта материала или конструкторско-технологического несоответствия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Наличие запасных частей и расходных материалов на территории РФ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Покупателю:

- устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;
- поставщик должен иметь возможность производить послегарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования собственными силами или силами регионального дилера. Условия послегарантийного сервисного обслуживания определяются дополнительным соглашением к Договору поставки;
- после гарантийного срока сервисное обслуживание погрузчика производиться за счет Покупателя;
- в случае если Поставщик не имеет возможности самостоятельно производить сервисное обслуживание, Поставщик обязан предоставить Покупателю сервисный центр, передав свои обязанности данному сервисному центру имеющему право от завода изготовителя оборудования производить сервисное обслуживание.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Погрузчик должен соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам заявленных в данном ТЗ, техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010\2011) и техническому регламенту по безопасности колесных тракторных средств в редакции Постановления правительства Российской Федерации от 10.09.2010 №706 с дополнениями.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки — 1 квартал 2026 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
----------	------------	------------------------

--	--	--

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Главный механик технического отдела
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Д.А.Антонов
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

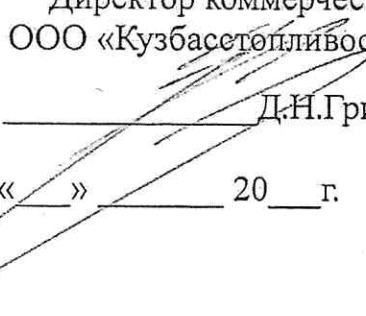
Начальник технического
отдела

ООО «Кузбасстопливосбыт»

 А.А.Любаш
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор коммерческий
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Д.Н.Гришкин
«__» _____ 20__ г.

