


Согласовано:

Заместитель Генерального директора
АО «Русский Уголь» по производственно-
техническим вопросам


С. В. Ясучся
19.05.2026 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО "Разрез Кирбинский"


В.В. Сидоров

Техническое задание
на проведение капитального ремонта
РМК самосвалов БелАЗ 75589 / 75131

г. Абакан 2026 г.

Техническое задание на оказание услуг по капитальному ремонту РМК карьерных автосамосвалов марки БелАЗ 75589/75131.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование работ
Услуги по проведению капитального ремонта редукторов мотор-колеса самосвалов БелАЗ 75589 – 2 шт. 75131 – 3 шт. в течение 2026 года.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Карьерные самосвалы Белаз 75131, БелАЗ 75589

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 Требования к Исполнителю

Исполнитель должен располагать необходимыми помещениями, оборудованием, инструментом, запасными частями и материалами для ремонта РМК Белаз 75589/75131, иметь соответствующие технологические карты, техническую документацию по проведению ремонтов РМК, опыт капитальных ремонтов РМК не менее 3-х лет.

В штате Исполнителя должны находиться соответствующие квалифицированные специалисты, обладающие знаниями, навыками и опытом по капитальному ремонту РМК Белаз 75589/75131 (слесари по ремонту не ниже 5 разряда, механики, токари, электрогазосварщики и т.п.).

3.5 Приемка РМК в ремонт

Приемка РМК в ремонт осуществляется Исполнителем по предварительной письменной (в том числе направленной по электронной почте) заявке Заказчика по акту приема-передачи. Готовность к приемке РМК Исполнителем должна составлять не более 36 часов после получения заявки от Заказчика.

Демонтаж РМК может проводиться как силами Исполнителя, так и силами Заказчика (по согласованию).

Мойка РМК перед ремонтом осуществляется на производственных площадях Исполнителя.

Проведение разборки РМК, осмотр и составление дефектной ведомости осуществляется в присутствии представителя(лей) Заказчика.

По результатам комиссионной дефектации РМК Исполнителем оформляется итоговая калькуляция на проведение капитального ремонта, которая согласовывается Заказчиком. Калькуляция должна быть прозрачной и понятной для Заказчика, содержать полный перечень затрат Исполнителя, включая стоимость запасных частей, материалов, трудозатрат, пробега служебного автомобиля, иных сопутствующих расходов.

Стоимость работ, согласованная Сторонами, является твердой и не подлежит увеличению.

По результатам проведенной дефектации РМК возможен его частичный (неполный) ремонт.

3.6. Проведение ремонта РМК

Проведение капитального или неполного ремонта РМК осуществляется Исполнителем в строгом соответствии с рекомендациями и регламентами завода-изготовителя.

3.6.1. Срок выполнения работ

Срок выполнения одного КР РМК должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления РМК на производственную площадку Исполнителя. В случае, если характер работ требует более длительных сроков ремонта, срок ремонта должен согласовываться с Заказчиком в каждом конкретном случае.

3.6.2. Пакет документов

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику полный пакет документов (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ-наряд), подписанную обеими сторонами дефектную ведомость с указанием полного перечня работ при ремонте РМК и использованных запасных частей, фотоотчет.

3.7. Монтаж РМК на самосвал

Монтаж РМК, обвязка РМК на самосвале после КР могут осуществляться как силами самого Исполнителя, так и силами квалифицированной подрядной организации Заказчика. В последнем случае участие компетентного представителя Исполнителя обязательно. Монтаж РМК на самосвал оформляется актом и подписывается всеми Сторонами, принимавшими в нем участие.

После монтажа РМК на самосвал проводятся технические испытания в течение 48 часов.

После успешного проведения технических испытаний Заказчик и Исполнитель подписывают Акт ввода РМК в эксплуатацию и акт выполненных работ.

Регулирующие работы отремонтированного РМК на весь гарантийный период проводятся силами Исполнителя на безвозмездной основе для Заказчика.

Исполнитель оказывает техническое консультирование по вопросам устранения возникших неисправностей и инструктаж работников Заказчика об особенностях эксплуатации РМК во избежание возможных поломок.

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИЯ

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику исправную работу отремонтированного РМК на весь период гарантийного срока.

4.2. Гарантийный срок на отремонтированный (предоставленный) Исполнителем РМК должен составлять 12 месяцев без учета наработки и пробега.

4.3. Исполнитель обязуется не более чем за 4 календарных дня осуществить замену вышедшего из строя гарантийного РМК.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Регулировочные работы отремонтированного РМК на весь гарантийный период должны проводиться силами Исполнителя на безвозмездной основе для Заказчика.

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении Работ по Договору услуг, Исполнитель обязуется:

7.1. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и нести ответственность за их нарушение;

7.2. Соблюдать применительно к своему персоналу требования трудового законодательства, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, промышленной и пожарной безопасности, в любое время принимать все разумные меры для обеспечения безопасности и здоровья своего персонала;

7.3. Соблюдать действующие в Российской Федерации правила охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

При проведении работ на территории Заказчика:

7.4. Соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, «Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда ООО «Разрез Кирбинский»;

7.5. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты фактического оказания услуг по настоящему договору, направить Заказчику список персонала (с указанием должности, фамилии, имени, отчества и приложением копий паспортов, задействованных для исполнения настоящего договора, для оформления наряд-допуска на территорию Заказчика;

7.6. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты фактического оказания

услуг по настоящему договору, направить работников Исполнителя для получения вводного инструктажа;

7.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора представить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории Заказчика, с указанием Ф.И.О., должностей, зон ответственности, контактных телефонов, электронной почты;

7.8. При изменении ответственных лиц и/или должностей и/или контактных телефонов и/или электронной почты ответственных лиц, Подрядчик обязан официальным письмом, посредством электронной почты, за подписью руководителя Исполнителя, сообщить об этом Заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента соответствующего изменения;

7.9. Привлекать к оказанию Услуг по Договору работников, в том числе Субподрядчиков, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам, не имеющих медицинских противопоказаний, а также состоящих в трудовых отношениях с Исполнителем, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

7.10. По требованию Заказчика, в любое время представить доказательства соответствия состояния используемого на объектах Заказчика своего производственного оборудования, подготовленность и обеспеченность своего персонала в соответствии с требованиями законодательных и правовых актов, правил и инструкций по ОТ, ПБ и ООС и пожарной безопасности;

7.11. Нести полную ответственность за обеспечение и за последствия нарушений промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности на ремонтной площадке, вне зависимости от наличия согласованного проекта производства работ с Заказчиком, обеспечивать свой персонал исправным инструментом, средствами безопасности, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой;

7.12. Обеспечить применение работниками Исполнителя СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами. Не допускать нахождение на территории Заказчика без средств индивидуальной защиты, в том числе без сигнальных жилетов, защитных касок.

7.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155Н.


7.14. Обеспечить наличие у ИТР профильного технического образования (высшее или средне-техническое), удостоверений, подтверждающих обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 Вся предоставляемая информация должна быть в письменном виде на русском языке.

Разработал:

Начальник Автоуправления
ООО «Разрез Кирбинский».




А.С. Чирков

Согласовано:

Главный инженер
ООО «Разрез Кирбинский».

Главный механик
ООО «Разрез Кирбинский».

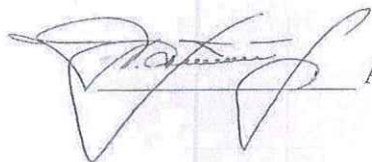

А.Н. Белых



Д.Ю. Кременский

Согласовано

гл. мех-к АО «Российский уголь»

Шулепов А.С.

19.05.2026